

SKANDO DK-IKKUNA

TUOTEKUVAUS

Yksipuutteinen avettava kippi-ikkuna (DK-ikkuna). Puite voidaan avata sivulle sekä alasaranoidusti tuuletusasettoon. DK90-ikkuna soveltuu monipuolisesti omakotitalo- ja vapaa-ajan rakentamiseen. DK90-ikkuna voidaan varustaa kohdetarpeesta riippuen kaksin- tai kolminkertaisilla eristyslaselementeillä

Karmisyyvyys: 90 mm

Materiaalit: Karmi näkyviltä pinnoilta oksaton sormijatettu kolmesta kappaleesta liimattu mänty. Puite näkyviltä pinnoilta oksaton kolmesta kappaleesta liimattu mänty.

Ikkunan toiminta ja käsityydet: DK-ikkuna on varustettu kaksitoimisella heloituksella (DK = "dreh kipp").

Painike ala-asennossa: ikkuna on suljettu **Painike vaaka-asennossa:** ikkuna avautuu sivusaranoidusti

Painike ylä-asennossa: ikkuna avautuu yläosastaan tuuletusasettoon

Ikkuna voidaan valmistaa myös alasaranoituna. Tällöin on käytössä pelkästään tuuletustoiminto.

2-osainen ikkuna:

DK90-ikkunasta on myös kaksiosainen versio (DK/2), jonka ensimmäinen puite voidaan avata sivulle sekä alasaranoidusti tuuletusasettoon, toinen puite avautuu sivusaranoidusti. Puitteiden välissä ei ole jakokarmia. DK/2-ikkunan käsisyys määräytyy siitä, kumpaan osaan painikkeella toimiva puite halutaan sisältä katsoen.

Useampiosaiset ikkunat – ja mikäli molemmat puitteet halutaan kaksitoimiseksi – DK90-ikkuna voidaan tehdä myös jakokarmilla.

Heloitus: Ikkunan saranaosat ovat säädettäviä. Ikkunan käyttö tapahtuu yhdellä painikkeella. Ikkunan näkyviin saranaosiin asennetaan tehtaalla valmiiksi peiteholkit, joiden väri on hopea tai messinki.

Pintahelat:

Ikkunat toimitetaan pintaheloineen, vakiona Hoppe Tokyo -painike. Painikkeiden pintakäsittelyvaihtoehdot ovat hopea ja messinki.

Tiivistys:

Kaksi tiivistettä puitteessa (valkoinen tai musta).

Erikoislasitukset

DK90-ikkuna voidaan varustaa monipuolisesti mm. turvalaseilla, auringonsuojalaseilla sekä kuviolaseilla (Cotswold, Stippolyte, maitolasi).

Vakiopintakäsittelyt

Peittomaalaus: valkoinen (NCS S 0502-Y)

Kuultavien värien suositussävyt (pähkinä, tiikki, olki, mänty, tammi). Väritön suojakäsittely on myös mahdollinen.

Muut erikoissävyt: Tikkurilan, Teknoksen, tai RAL classics -värikartoista

Ulkopuitteen ristikoinnit (lisävaruste)

Ikkunan ulkopuolella pesua varten irrotettava 25 mm irtoristikko. Ristikko kiinnitetään puitteen ulkopuolelle lasituslistaan pikakiinnikkeillä.


Muut lisävarusteet:

- sälekaihtimet
- raitisilmaventtiilit
- hyttyspuitteet


TUOTE	VAKIOLASITUS
DK90 3K	3-kertainen eristyslasi, 2 selektiivilasia, molemmissa välitiloissa argon
DK10 3K ENERGY	3-kertainen eristyslasi, 2 selektiivilasia, molemmissa välitiloissa argon, lasielementin välitilat TGI-komposiitti
DK90 2K	2-kertainen eristyslasi, 1 selektiivilasi, välitilassa argon

TUOTE	U-ARVO
DK90 3K	0,97 W/m ² K
DK10 3K ENERGY	0,86 W/m ² K
DK90 2K	ei määritetty, arviolta 1,4 W/m ² K


TUULETUS- JA SIVULLE AVAUS

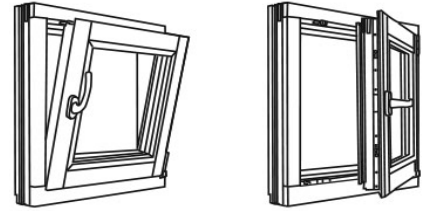


POIKKILEIKKAUS, PUUKARMI

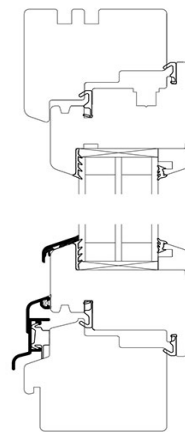


POIKKILEIKKAUS, ALUMIINIKARMI

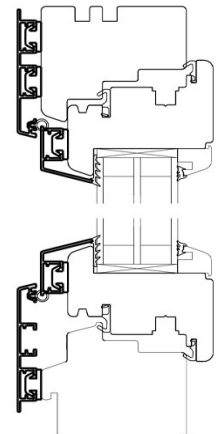

DK-IKKUNAN PERIAATEKUVA, A-MALLI

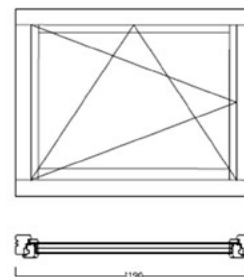

DK-IKKUNAN PERIAATEKUVA, B-MALLI, KOHTAAVILLA PUITTEILLA

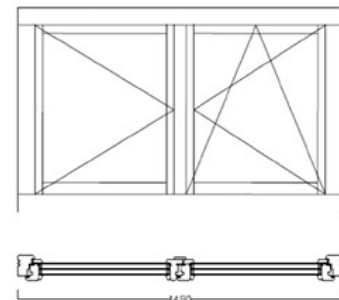

SKANDO

SKANDO IKKUNAT JA OVET OY
Koskenvarrentie 199
62900 ALAJÄRVI, FINLAND
www.skando.fi

P. 06 557 3106