


**SÄRKYVÄÄ!  
KÄSITELTÄVÄ VAROEN!**



**TÄMÄ PUOLI  
YLÖSPÄIN**

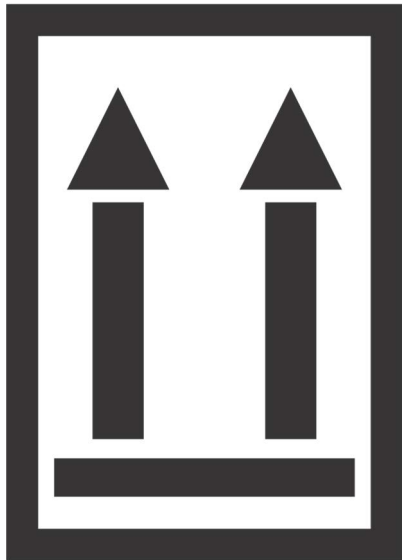

**SÄRKYVÄÄ  
KÄSITELTÄVÄ  
VAROEN**

**Hyvä vastaanottaja,**

**tarkistakaa paketin kunto välittömästi kuljettajan kanssa. Mikäli pak-  
kauksessa on kuljetusvaurion merkkejä pyydä kuljettajan merkintä  
vauriosta rahtikirjaan. Kuljetusliike ja HR-Ikkunat Oy eivät vastaa kul-  
jetusvaurioista joita ei ole merkattu rahtikirjaan.**

**Mikäli kuljetusvaurio ei ole havaittavissa paketin ulkopuolelta, tulee  
asiasta ilmoittaa 7 päivän kuluessa tuotteen saapumisesta.**

**Tarkistakaa myös paketin sisältö. Mahdollisten irto-osien (säleverhot,  
hyönteispuitteet, helat ym.) putumisesta tulee ilmoittaa viipymättä  
HR-Ikkunat Oy:lle.**

## KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET

### Ikkunoiden pintakäsittely tulisi tarkistaa vuosittain

- Suojakäsitellyt ikkunat on käsitelty Teknoksen värittömällä vesiohenteisella puunsuoja-aineella, mikä sisältää lahon-, sinistymisen- ja homeenestoainetta. Käsittely antaa vain lyhytaikaisen suojan, noin 1 vuosi ulko-olosuhteissa.
- Maalatut ikkunat on maalattu Teknoksen vesiohenteisilla maaleilla. Valkoisen ikkunan vakiosävy on NCS-S-0502-Y, jos maalatun ikkunan pintaan ilmestyy halkeamia tai lohkeamia tulee ne korjata.
- Kuultokäsitellyt ikkunat on käsitelty kahdesti kuultavalla käsittely aineella. Kuultokäsittely ikkuna tulisi uudelleen käsitellä 2-4 vuodein välein.

Jos ikkunassa on korvausilmaventtiili, tulisi se puhdistaa kerran vuodessa.

Hyönteispuitteet tulisi puhdistaa kerran vuodessa. Linnut voivat nokkia verkkoon tarttuneita hyönteisiä ja rikkoa verkkoa.

Lukot ja pitkäsulkiat tulisi öljytä kerran vuodessa. Aukipitolaitteeseen ei suositella öljyä.

Tiivisteiden kunto tulisi tarkistaa vuosittain.

Lasinpuhdistukseen tulisi käyttää siihen tarkoitettuja neutraaleja aineita. Pinnoitetut erikoislasit voivat vaurioitua vääränlaisista aineista.

Puupinnat tulisi puhdistaa vain vähän vettä käyttäen ja hankausta välttäen.

Suuret yli 130 cm leveät puitteet tulisi tukea avattaessa, jottei puite pääse painumaan alaspäin.

Avattaessa ikkunoita tulisi käyttää vain siihen tarkoitettua ikkuna-avainta ja suljettaessa huolehdittava, että kaikki lukot on suljettu.

### TAKUU

Ikkunoiden tekninen takuu on 2 vuotta. Takuu koskee ikkunoiden teknistä rakennetta, materiaaleja ja niiden teknisiä ominaisuuksia.

Säleikaihtimilla ja hyttyspuitteilla takuu-aika on 1 vuosi.

Heloilla takuu on 2 vuotta.

Eristyslaselementtien tiiveystakuu on 5 vuotta.

Tehtaalla pintakäsiteltyjen (EI suojakäsitellyt) puu- ja puualumiini-ikkunoiden lahoamattomuustakuu on 10 vuotta, edellyttäen että huolto-ohjeita on noudatettu ja kosteuden tulo rakenteisiin estetty.

Takuu ei kata vahinkoja jotka ovat syntyneet virheellisestä asennuksesta, käyttövirheestä tai puutteellisen huollon tai kunnosapidon johdosta.

**Takuu alkaa tavaran toimituspäivämäärästä.**