
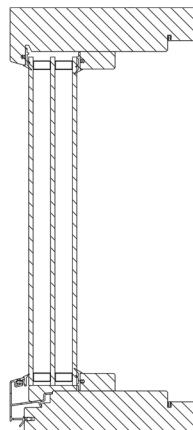


MEK - kiinteä puuikkuna

96mm, 131mm, 175mm

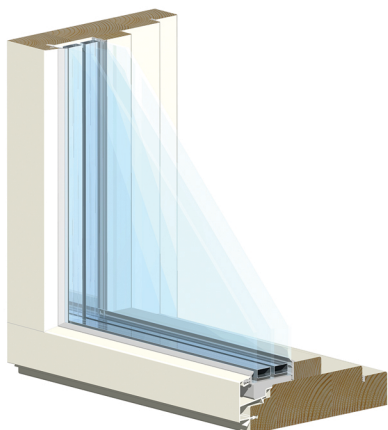

MEK ikkunan karmi valmistetaan valikoidusta männystä. Ikkunat valmistetaan ja varustetaan jokaisen asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan.

Ikkunoilla CE-hyväksyntä, 3k lasilla U_w 0,71 ja 2k lasilla U_w 1,3

Pintakäsittely

Maalattut ikkunat ruiskumaalataan kahteen kertaan vesiohenteisella maalilla. Karmit kitataan ennen ensimmäistä maalaus kertaa. **Maalattujen ikkunoiden vakiovärit:** Tummanruskea (RR32), Tummanharmaa (RAL 7024), Vaaleanharmaa (RAL 7040) ja Valkoinen (NCS-S-0502Y).

Lakatut ikkunat lakataan puolikiiltävällä vesiohenteisella kirkkaalla lakalla. Kuultokäsitellyt sävytetään ennen lakkausta kuultavalla puunsuojalla. **Kuultokäsitellyjen ikkunoiden vakiovärit:** Olki (1702), Pähkinä (1806), Tiikki (1804), Tummapähkinä (1824) ja Valkolakattu.

Maalaamattomat (suojakäsitellyt) ikkunat käsitellään vesiohenteisellä puunsuoja-aineella, joka antaa lahon- sinistymisen- ja homeen estoon lyhyt aikaisen suojan (n. 1 vuosi). Pitempi aikaisessa ulkokäytössä suositellaan jälkikäsitelyä pikmentoidulla pintakäsittelyaineella.

Lasitus

Ikkunat on mahdollista saada tasolasilla tai kaksin- tai kolminkertaisella eristyslasilla (mek 3k 4 16 2x sel+arg tai mek 2k 4 18 sel+arg). Tilauksesta ikkunaan on mahdollista saada erikoislaseja, joilla esimerkiksi saavutetaan parempi energialuokka tai turvalasimääräykset tulee täytettyä. Lasituslistat on puuta tai läpivärjättyä muovia, riippuen ikkunan pintakäsittelystä.

Helat

Kiinteissä ikkunoissa ei ole heloja.

Lisähintaan saatavat varusteet

Ikkunoihin on saatavissa runsaasti lisävarusteita mm. sälekaihtimet, erikoislasit, biobe-venttiilit, erikoisväriset ikkunat ja koristeristikot; irtoristikko (IR 24 mm) valmiiksi asennettuna karmin ulkopintaan.

Huom

Karmin kiinnitysruuvien reiät porataan vain tilauksesta. Peitetulpat eivät kuulu hintaan.