

IKKUNAN ASENNUSOHJE



ENNEN ASENNUSTA:

Ota esiin tarvittavat työkalut:

- Rullamitta
- Vatupassi
- Porakone
- Asennusruuveja- tai kiiloja
- Kiinnitysruuvit
- Saumaeriste

Tarkista, että asennusaukossa ikkunan jokaiselle sivulle jää tilaa vähintään 15 mm.



1 Laita alakarmin alle tukevat asennuskiilat tai -ruuvit ja tarkista alakarmin vaakasuoruus vatupassilla.

2 Kiinnitä alustavasti kiinnitysruuveilla sivukarmit paikalleen ja tarkista karmin ristimitta sekä sivukarmien suoruus. Tuotteen toimivuuden varmistamiseksi ristimitta saa poiketa enintään 1-3 mm. Asennuskiilat tai -ruuvit olisi hyvä poistaa karmin ja seinän välistä.

3 Nosta ulkopuute paikoilleen ja asenna saranatapit.

4 Tarkista ulkopuitteen liikkuvuus, käyntivälkykset karmiin nähden ja säädä tarvittaessa saranoita kiertämällä.



5 Nosta sisäpuite paikoilleen ja asenna saranatapit.

6 Tarkista että käyntiväli on yhtä suuri joka puolella ja karmin kulmaliitokset ovat kiinni. Säädä tarvittaessa saranoita kiertämällä.

HR-IKKUNAT - *Kodin ja maailman välissä.*




7 Tarvittaessa kiinnitä loput karmin kiinnitysruuvit ja tarkista karmin ristimitta. Karmin kiinnityksessä runkoon on varmistuttava siitä, että karmien pysty- ja vaakalinjat pysyvät suorassa.

Älä kiristä ruuveja liian kireälle. Liika kiristäminen saattaa avata karmin nurkkaliitoksen.

8 Eristä ikkunan sivut saumaeristeellä (uretaani). Huomioi, että saumaeriste turpoaa 2-3 -kertaiseksi.

9 Mittaa vesipelti ja tilaa se esimerkiksi paikalliselta peltisepältä. Lisää tarvittaessa eristettä ennen vesipellin kiinnitystä. Huomioi, että vesipellin etureunan tulee olla vähintään 30 mm seinärakennetta ulompana, ettei tippuva vesi pääse valumaan seinää pitkin.

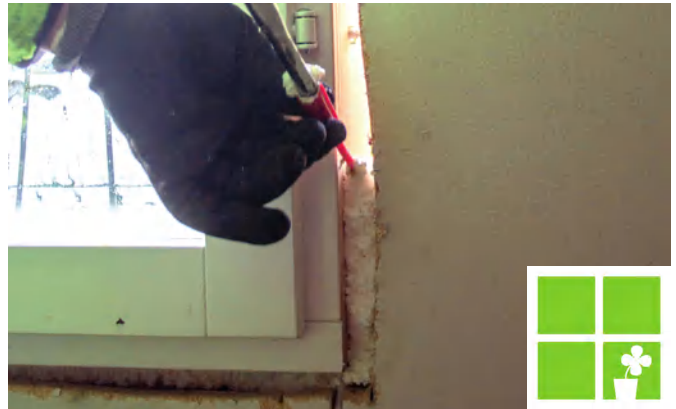

10 Mittaa peitelistat, sahaa ne oikean kokoisiksi ja kiinnitä ne. Lisää tarvittaessa eristettä ennen peitelistöjen kiinnitystä.

11 Tarkista pintahelojen toiminta ja ettei heloissa ole pölyä tai muita hankaavia epäpuhtauksia. Öljyä helat vähintään kerran vuodessa.

HR-IKKUNAT - *Kodin ja maailman välissä.*



TUTUSTU NETTISIVULTAMME

- Ikkunoiden vuosihuolto-ohjeeseen
- Ajankohtaisiin aiheisiin, kuten miten saat irrotettua tehtaalla tulleet jäljet ikkunasta.
- Sekä seuraa meita Facebookissa ja Instagrammissa!

LUE LISÄÄ: hrikkunat.fi