



Kodin ja maailman välissä.

HR-Palo - puualumiini-ikkuna

131 mm, 175 mm, 220 mm (96 mm)

Ikkunoilla CE-hyväksyntä

U-arvo $\leq 1,0$

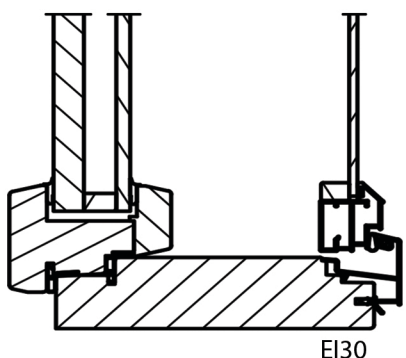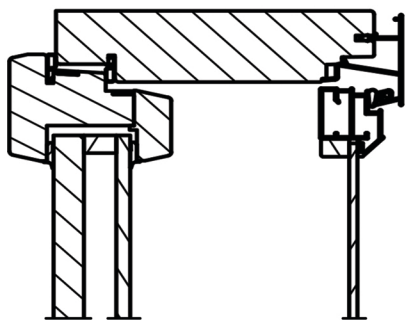

EI30

Sisäänpäin avattava 2-puitteinen
puualumiini-ikkuna

•

Valmistus vain A-mallina

•

Paloluokka EI30 ja EI15

•

Sertifikaatit: 0416-CPR-11844-01
0416-CPR-13013-01

•


**Paloikkunamme voidaan valmistaa myös
sälekaihtimilla ja koristeristikoilla!**

VAKIOVÄRIT

PEITTOVÄRIT




VALKOINEN
RAL 9010



TUMMAN
HARMAA
RAL 7024




VAALEAN
HARMAA
7040




RUSKEA
RR32

KUULTOVÄRIT



VALKOLAKKA



MÄNTY
1801



PÄHKINÄ
1806



TUMMA
PÄHKINÄ
1824



HR-IKKUNAT