

MSE- puuikkuna
96 mm, 131 mm, 175 mm

Ikkunoilla CE-hyväksyntä
 $U_w \leq 1,0$

Kodin ja maailman välissä.




Sisäänpäin avettava 2-puitteinen puuikkuna

- Sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslaselementti yhdellä selektiivillä ja argon kaasulla. Ulkopuitteessa tasolasi

- Ikkunoissa aina kolminkertainen tiivistys ja pintahelat

- Laaja valikoima erikoislaseja ja lisävarusteita esim. säleverhot, hyönteispuitteet, ristikot ja korvausilmaventtiilit

- Karmin kiinnitysreiät ja peitetulpat vain tilauksesta (ei sisällä asennusruuveja)

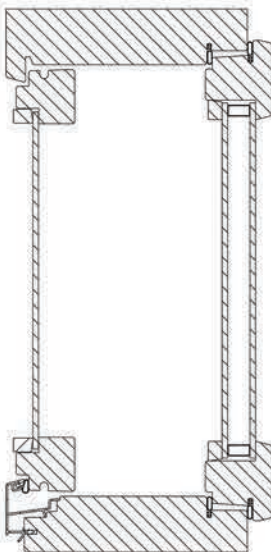

VAKIOVÄRIT

PEITTOVÄRIT



VALKOINEN
RAL 9010



TUMMAN
HARMAA
RAL 7024



VAALEAN
HARMAA
7040



RUSKEA
RR32

KUULTOVÄRIT



VALKOLAKKA



MÄNTY
1801



PÄHKINÄ
1806



TUMMA
PÄHKINÄ
1824



HR-IKKUNAT